



RC2 Türen

Janisol Sortimentserweiterung

JANSEN

Die Bedeutung von RC2

Die EN 1627 regelt die Anforderungen...

...wie auch die Klassifizierung für Einbruchhemmung für Elemente der Fassadenhülle. RC2 wird dabei vor allem für den privaten Bereich eine hohe Bedeutung beigemessen. Durch die Prüfung wird belegt, dass das geprüfte Element einem «Gelegenheitseinbrecher» mindestens drei Minuten Widerstand leistet. Im ersten Moment klingt drei Minuten nicht nach einer langen Zeit; aber eine Unbekannte Person, die mit verschiedenen Werkzeugen widerrechtlich versucht eine Tür oder ein Fenster zu öffnen, macht Lärm und weckt Argwohn.

Im gewerblichen Bereich werden oft höhere Anforderungen an die Sicherheitsklasse gestellt. Jansen fokussiert die Erweiterung des Türsortiments mit der Klassifizierung RC2.


EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE	EN 1627
ICS 13.310; 91.060.50	Juni 2021
Deutsche Fassung	
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse — Einbruchhemmung — Anforderungen und Klassifizierung	
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters — Burglar resistance — Requirements and classification	Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures — Résistance à l'effraction — Prescriptions et classification

Sonderfall RC2N

Die EN 1627 regelt die Vorgabe...


...für das Glas nach EN 356 für den Anwendungsfall RC2 mit der klaren Aussage, dass ein Glas P4A, also mit einem Aufbau von mindestens 10 mm und Durchwurfhemmung, verwendet werden muss.

Eignung: ebenerdiger Bereich mit direkter Krafteinwirkung bei Einbruchversuch. Der Sonderfall RC2N sieht kein spezielles Glas vor, daher wird empfohlen, RC2N nicht im ebenerdigen Bereich, sondern für Fenster ab dem 1. Stock einzusetzen. «N» bedeutet, dass landesspezifische Vorgaben zu beachten sind.

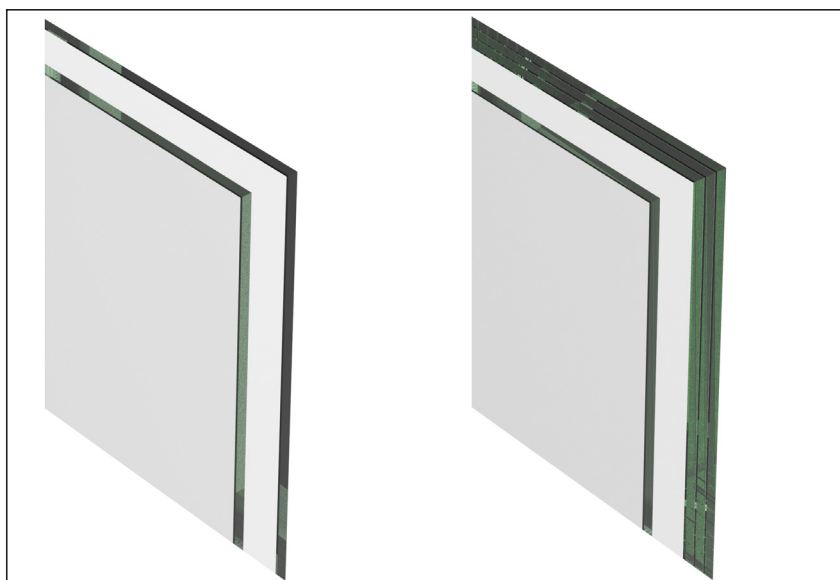

Bis 2300 mm Flügelhöhe mit Einfachverriegelung:

- Anbohrschutz
- Glasleiste mit wenigen Sicherungsschrauben oder Glasfalzversiegelung
- Band- und Falzsicherung bei aussen liegenden Bändern*
- Füllelement P4A

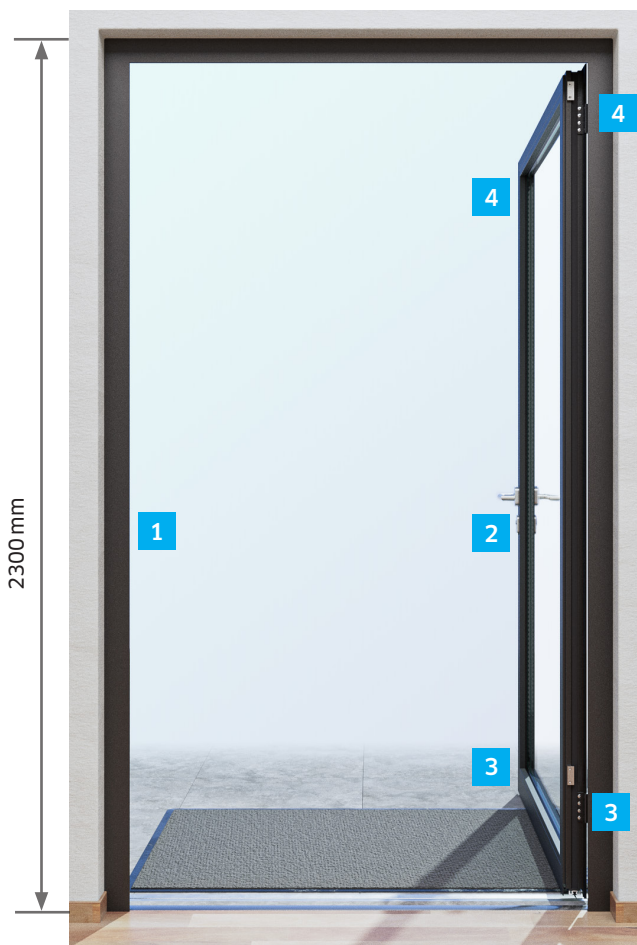

Optional für Grössen bis 2300 mm:

- 2-flügelige Ausführung, mit kippbarem Oberlicht und/oder seitlichen Festfeldern
- Glas- und Blechfüllung
- Barrierefreier Zugang
- Fingerschutztür
- Fluchttür mit Panik- und Vollpanikfunktion nach EN 179 / EN 1125

Legende

- 1** Schliessblech
- 2** Schloss aus der neuen Kollektion und Bohrerschutzeinlage
- 3** Band- und Falzsicherung bei aussen liegenden Bändern*
- 4** Band- und Falzsicherung oben bei aussen liegenden Bändern*

*für innenliegende Bänder entnehmen Sie die Zusatzteile dem Lieferprogramm

Bis 3000 mm Flügelhöhe mit Einfachverriegelung:

- Anbohrschutz
- Glasleiste mit wenigen Sicherungsschrauben oder Glasfalzversiegelung
- Fallen-Riegelschloss mit Obenverriegelung
- Band- und Falzsicberung bei aussen liegenden Bändern*
- Füllelement P4A



Optional für Grössen bis 3000 mm:

- 2-flügelige Ausführung, mit kippbarem Oberlicht und/oder seitlichen Festfeldern
- Glas- und Blechfüllung
- Barrierefreier Zugang
- Fingerschutztür
- Fluchttür mit Panik- und Vollpanikfunktion nach EN 179 / EN 1125

*für innenliegende Bänder entnehmen Sie die Zusatzteile dem Lieferprogramm

Legende

- 1** Schliessblech
- 2** Schloss aus der neuen Kollektion und Bohrerschutzinlage
- 3** Band- und Falzsicberung bei aussen liegenden Bändern*
- 4** Band- und Falzsicberung oben bei aussen liegenden Bändern*
- 5** Sicherheitsglas
- 6** Schnappschloss
- 7** Treibriegelstange
- 8** Schliessblech oben

Neu: grosse Auswahl an selbstverriegelnden Schlössern

Die komplette Übersicht der neuen Schlösser finden Sie im Lieferprogramm in unserem Docu Center. Dort finden Sie auch eine grosse Auswahl an Griffen für Normal- und Panikfunktion.



Fallenriegel-Schloss
555.066
(22 mm)
555.067
(17 mm)



Rollfallen-Schloss
555.068
(22 mm)
555.069
(17 mm)



Fallenriegel-Schloss Panik-Funktion B für einflügelige Türen
555.700/555.701
(22 mm)
555.702/555.703
(17 mm)
links/rechts




Fallenriegel-Schloss Panik-Funktion E für einflügelige Türen
555.704
(22 mm)
555.705
(17 mm)
links/rechts

556.412

Schliessblech

oben verstellbar - mit wenigen Handgriffen den Anpressdruck regulieren

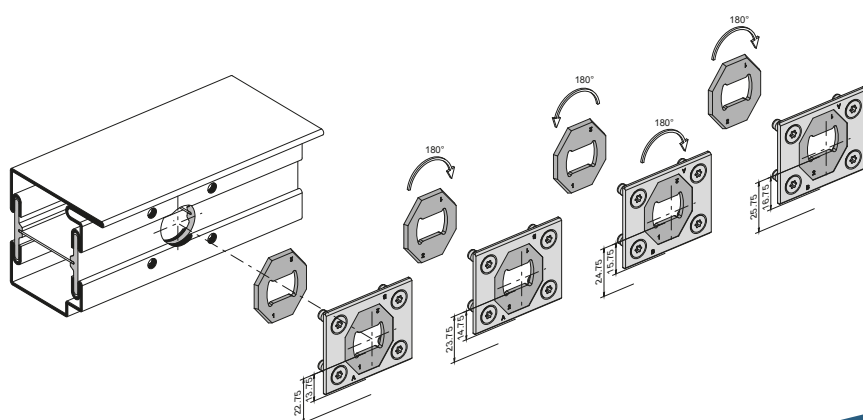

556.179

Bohrschutzeinlage

nur zum Aufkleben (wird inkl. Klebestreifen geliefert) und für PZ und RZ anpassbar

Steel Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN